


## Serie 1.4.

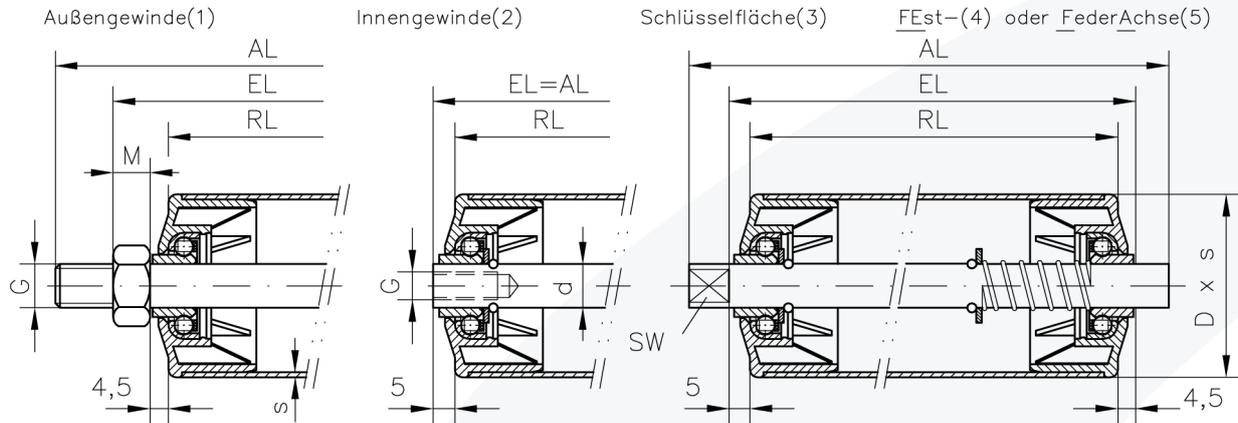

- Einsatzbereich** : z.B. Schwerkraftbetrieb, Maschinen  
Kommissionier- und Packbetrieb
- Tragfähigkeit** : bis 160 daN für 2 Lagerhalter  
: Rollenbelastung siehe Belastungsdiagramm
- Ausführung** – Lagerbaugruppe : Lagerhalter aus Kunststoff mit leichtlaufenden  
gehärteten und verstärkten Spezialkugellagern  
und Labyrinthdichtung
- Rohr : stahlblank, verzinkt, niro, Kunststoff

Rohr- mat.	D x s	d	M	AG	IG	SW	FE/FA	AL=	RL=	Bestellnummer	
St KS	50x1,5 50x2,8	10	8	M10				EL+25	EL-25	1.4.DD.M.10.M.1.10.0.	
					M6				EL	EL-10	1.4.DD.M.10.M.2.06.0.
							X		EL+20	EL-9	1.4.DD.M.10.M.A.00.0.
		12	8	M10					EL+25	EL-25	1.4.DD.M.12.M.1.10.0.
			10	M12					EL+35	EL-29	1.4.DD.M.12.M.1.12.0.
					M8				EL	EL-10	1.4.DD.M.12.M.2.08.0.
					9x8		EL+16	EL-10	1.4.DD.M.12.M.3.09.0.		
						X	EL+25	EL-9	1.4.DD.M.12.M.A.00.0.		

an dieser Stelle Rohrdurchmesser eintragen ← DD

stahlblank = 1 ← M

verzinkt = 2 ← M

nicht rostend = 3 ← A

Kunststoff = 5 ← A

Festachse = 4 ←

Federachse = 5 ←