


Serie 9.1.

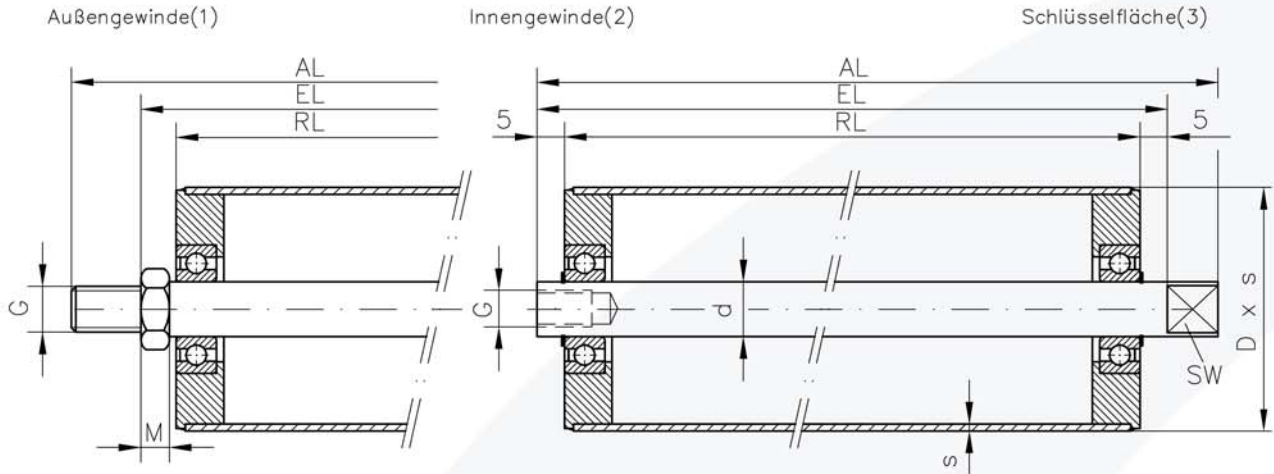

- Einsatzbereich : Schwerlasttransport
 Tragfähigkeit : auf Anfrage
 Ausführung – Lagerbaugruppe : verschweißte Stahlronden mit Präzisionsrillenkugellager in Z-Ausführung
 – Rohr : stahlblank, verzinkt

D x s	d	M	AG	IG	SW	AL=	RL=	Bestellnummer
108x3,25 133x3,6 159x4,5	25	10	M24			EL+60	EL-20	9.1.DD.M.25.M.1.24.0.
				M16		EL	EL-10	9.1.DD.M.25.M.2.16.0.
					19x15	EL+30	EL-10	9.1.DD.M.25.M.3.19.0.
	30	10	M24			EL+60	EL-20	9.1.DD.M.30.M.1.24.0.
				M20		EL	EL-10	9.1.DD.M.30.M.2.20.0.
					24x15	EL+30	EL-10	9.1.DD.M.30.M.3.24.0.
35			M20		EL	EL-10	9.1.DD.M.35.M.2.20.0.	
				30x15	EL+30	EL-10	9.1.DD.M.35.M.3.30.0.	
159x6,3	30	10	M24			EL+60	EL-20	9.1.16.M.30.M.1.24.0.S.
				M20		EL	EL-10	9.1.16.M.30.M.2.20.0.S.
					24x15	EL+30	EL-10	9.1.16.M.30.M.3.24.0.S.
	35			M20		EL	EL-10	9.1.16.M.35.M.2.20.0.S.
					30x15	EL+30	EL-10	9.1.16.M.35.M.3.30.0.S.

an dieser Stelle Rohrdurchmesser eintragen ← DD
 stahlblank = 1 ← M—M
 verzinkt = 2 ←